



標準 HV LP LV MP



圧送式、口径 GY(0.8)/FX(1.1)/FF(1.4)

LUNA2X-PL


- ・ガン本体は「LUNA2i」仕様に統一。
- ・様々な塗装に適用する霧化性能「LVMP」、フラットパターン。
- ・フルイドチップにソフトシートを埋め込み、先端からの塗料漏れを軽減

エアキャップ種類

PL1	LVMP	標準パターン
PL2		ワイドパターン
PL3	標準圧	ワイドパターン

※1種類をご選択ください。エアキャップは付属していません


塗料漏れ防止効果

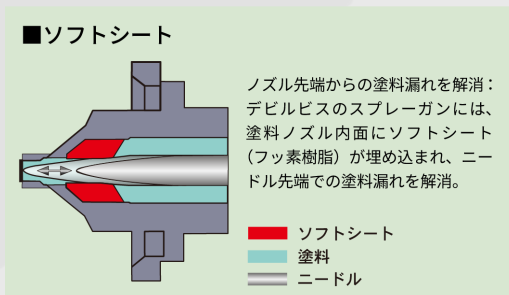

LUNA2X ガン本体の特長

既存のガンに使用されていた3種類の部品をLUNA2iの仕様に統一する事で
操作性と耐久性が向上しました。

- 01** ・エアバルブ「+ 1.5 mm延長」
・トリガーに掛かる指先が遠くなり
微調整が容易

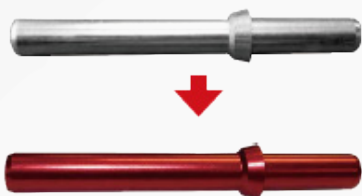

- 02** ・ニードルスプリングの「張力低下」
・トリガーに掛かる荷重を軽減
(当社比30%低下)



- 03** ・ニードルツマミ材質をアルミから「真鍮」に
・ニードルスプリングの「張力低下」によりネジ山に掛かる負荷軽減と強度向上



真鍮製